ERGOPIXEL



Données Techniques

Numéro de Colonne	2
Charge Maximale	100 KG
Vitesse Maximale	25mm/s
Tension D'entrée	100-240V
Position la Plus Basse	710mm
Position la Plus élevée	1200mm
Taille du Bureau	1100-1700mm
Cycle de Service	Fonctionnement continu pendant 2 minutes maximum après une pause de 18 minutes
Température Applicable	0~40°C

Liste des pièces

No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①	Pieds	2	②	Colonne de levage	2
③	Tige de connexion	2	④	poutre de support gauche	2
⑤	poutre de support droite	2	⑥	Support latéral	2
⑦	Bras adaptateur	1	⑧	adaptateur	1
⑨	Boîtier de commande	1	⑩	HandSet	1
⑪	Câble adaptateur	1	⑫	Fiche d'alimentation	1

Instructions d'installation



1 Reliez la tige de connexion (3) au support gauche poutre (4) et la poutre de support droite (5), retournez et serrez les vis avec la clé Allen (G).

2 À l'aide des vis (A), connectez le support latéral (6) au poutre de support droite (5), et les serrer avec le Allen touche (G).

3 À l'aide des vis (A), connectez le support latéral (6) au poutre de support gauche (4), et les serrer avec le touche (G).



4 À l'aide des vis (B), reliez la colonne de levage (2) au poutre de support gauche (4) et poutre de support droite (5), et serrez-les avec la clé Allen (G).

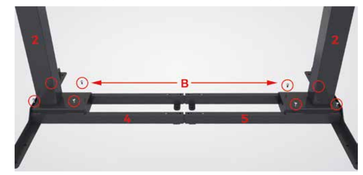

5 Reliez les pieds (1) et la colonne de levage (2) avec les vis (C), et serrez-les avec la clé Allen (G).



6 Utilisez la clé Allen pour desserrer les vis. Cela permettra vous augmentez et diminuez la distance du poutre de support (peut être ajustée en fonction de l'utilisation réelle).

7 Bouclez le bras adaptateur (7) dans le support gauche poutre avant d'ouvrir le plateau (4).

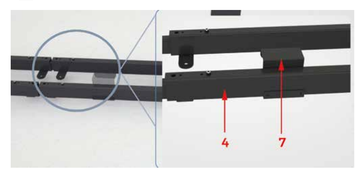

8 Après avoir ajusté à la bonne distance, serrez les vis avec la clé Allen.

9 Connectez le bureau à l'extrémité des poutres de support (F) avec des vis comme indiqué dans l'image ci-dessous.

10 Installez le combiné (10) avec les vis (F) comme indiqué image ci-dessous.

11 Installez le boîtier de commande (9) avec les vis (F) comme indiqué l'image ci-dessous.

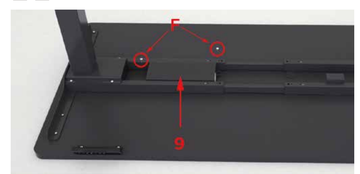

12 Insérez l'adaptateur (8) dans le bras de l'adaptateur (7) comme illustré dans l'image ci-dessous.

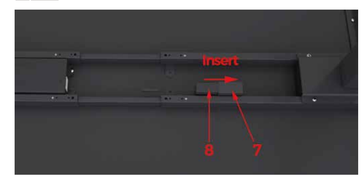

13 Connectez les câbles au boîtier de commande pour terminer l'assemblage.

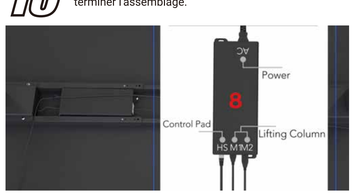

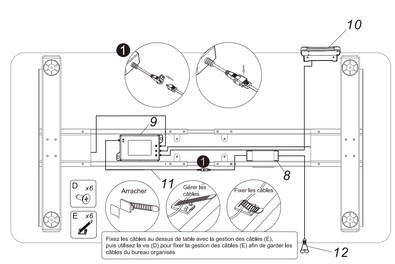



Vidéo d'assemblage:

Traitement des défauts courants

Les conseils suivants vous aideront à détecter et à éliminer le défaut et l'erreur courants. Si l'erreur que vous rencontrez ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service client.

Erreur	Méthode
Pas de réponse en appuyant sur	Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés;
Le bureau se déplaçant dans la direction opposée comme ordonné	Réinitialitser;
Monter à basse vitesse	Vérifiez si surchargé, chargement maximum: 100kg;
Le bureau se déplace vers le bas sans aucune opération	Vérifiez si surchargé, chargement maximum: 100kg;
Réinitialisation automatique	Vérifiez si le câble d'alimentation est toujours bien connecté;
Opération de surcharge	Redémarrez après une suspension de 18 minutes tout en vous connectant à l'alimentation;
Impossible d'atteindre la hauteur minimale ou maximale	Réinitialitser;

ATTENTION!

1. Alimentation: AC100V-240V, 50 / 60Hz
2. Environnement de service: 0-40 degrés
3. Débranchez la fiche d'alimentation avant le nettoyage, essuyez la poussière sur la surface avec un chiffon légèrement humide lors du nettoyage, veillez à ne pas laisser les gouttes dans les pièces internes, à ne pas desserrer le connecteur.
4. Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc., jetez-le donc conformément à la législation environnementale de chaque pays, et non aux déchets ménagers généraux.
5. Vérifiez soigneusement pour vous assurer que l'assemblage est correct et complet avant utilisation.
6. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions et paramètres de programme du produit avant la première utilisation.
7. Il est interdit aux enfants de jouer sur le produit en raison d'une action imprévue lors de la lecture, de sorte que les conséquences dangereuses causées par cette action inappropriée ne seront pas sur les fabricants.
8. Un léger bruit causé par la courroie trapézoïdale ou le système de freinage dû à la structure n'aura aucun effet sur l'utilisation de l'équipement.
9. Les matériaux corrosifs ou abrasifs sont interdits pour nettoyer l'équipement. Doit s'assurer que le nettoyant utilisé ne polluera pas l'environnement.
10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
13. Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucune source de danger dans votre environnement d'exploitation. Par exemple, ne jonchez pas les outils. Veillez toujours à traiter les matériaux d'emballage

afin d'éviter tout éventuel danger, par ex. un sac en plastique peut entraîner un risque d'étouffement pour les enfants.

14. Conservez l'emballage d'origine de l'équipement si nécessaire en cas d'utilisation future pour le transport.

ERGOPIXEL



Technical data

Column Number	2
Maximum Load	100KG
Max Speed	25mm/s
Input Voltage	100-240V
Lowest Position	710mm
Highest Position	1200mm
Desktop Size	1100-1700mm
Duty Cycle	Continuous operation for 2 mins at most after pause for 18 mins
Applicable Temperature	0~40°C

Part list

No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
1	Feet	2	2	Lifting column	2
3	Connection rod	2	4	Left Supporting beam	2
5	Right Supporting beam	2	6	Side bracket	2
7	Adapter arm	1	8	Adaptor	1
9	Control Box	1	10	HandSet (Option)	1
11	Adapter cable	1	12	Power Plug	1

Installation instruction



1 Connect the connection rod (3) with the left supporting beam (4) and the right supporting beam (5), flip over and tighten the screws with the allen key (G).

2 Using the screws (A) connect the side bracket (6) with the right supporting beam (5), and tighten them with the allen key (G).

3 Using the screws (A) connect the side bracket (6) with the left supporting beam (4), and tighten them with the allen key (G).



4 Using screws (B) to connect the lifting column (2) with the left supporting beam (4) and the right supporting beam (5), and tighten them with the allen key (G).

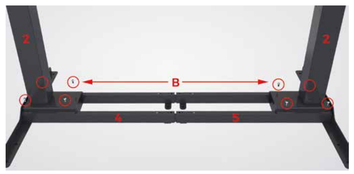

5 Connect the feet(1) and the lifting column (2) with screws (C), and tighten them with the allen key (G).



6 Use the allen key to loosen the screws. This will allow you to increase and decrease the distance of the supporting beam (can be adjusted according to actual use).

7 Buckle the adapter arm (7) into the left supporting beam before opening the tabletop(4).

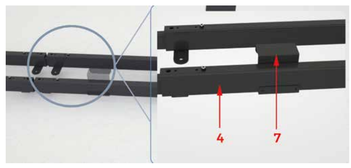

8 After adjusting to the correct distance, tighten the screws with the allen key.

9 Connect the Desktop to the end of the supporting beams (F) with screws as shown in the image below.

10 Install the handset (10) with screws (F) as shown in the image below.

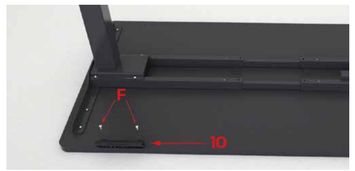

11 Install the control box (9) with screws (F) as shown in the image below.

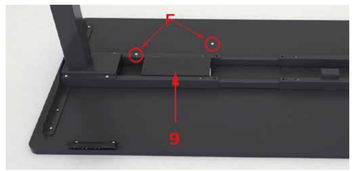

12 Insert the adapter (8) into the adapter arm (7) as shown in the image below

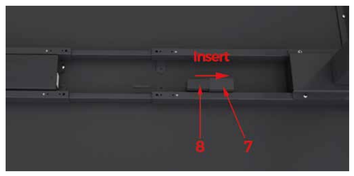

13 Connect cables to the control box to complete assembly.

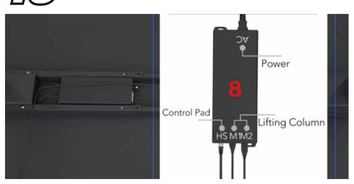

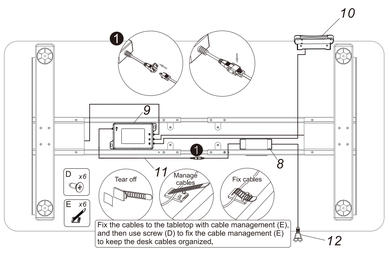



Assembly Video:

Common fault treatment

The following tips will help you detect and eliminate the common fault and error. If the error you meet is not on the list, please contact our customer service.

Error	Method
No response while pressing	Check if all the cables well connected;
The desktop moving towards the opposite direction as ordered	Reset;
Rising in a low speed	Check if overloaded, max loading: 100kg;
The desk moving downwards without any operation	Check if overloaded, max loading: 100kg;
Automatically Self-Reset	Check whether the power wire is still well connected;
Overload Operation	Restart after suspend for 18mins while connecting with power;
Can't reach the min or max height	Reset;

ATTENTION!

1. Power supply: AC100V-240V,50/60Hz
2. Service Environment: 0-40℃
3. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slight wet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose the connector.
4. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
5. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
6. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
7. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on manufacturers.
8. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
9. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in order to avoid any possible danger, e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
14. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.